
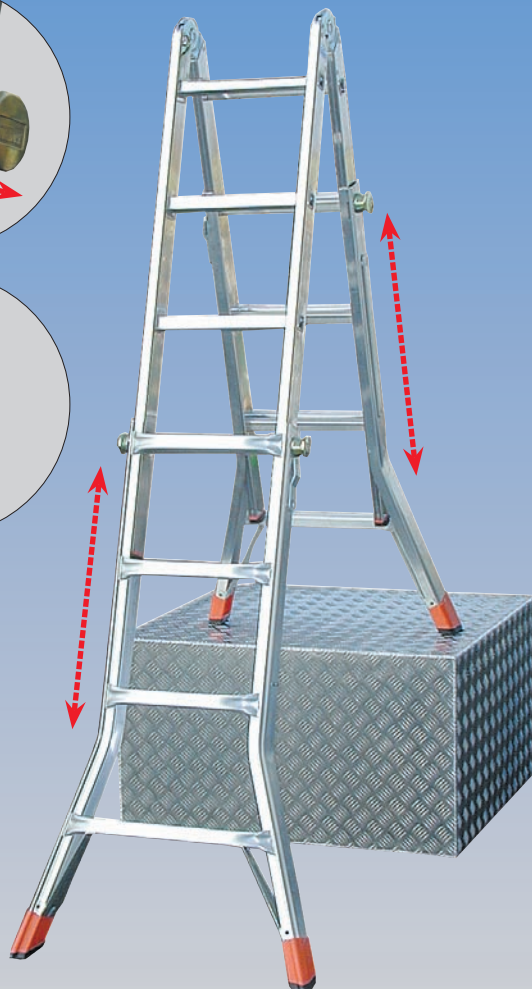




TeleMatic®

Teleskopowa drabina przegubowa

- Aluminiowa, czteroczęściowa drabina przegubowa, teleskopowa, z możliwością zastosowania jako dwustronna drabina wolnostojąca, drabina przystawna lub jako dwie osobne dwustronne drabiny wolnostojące.
- Dzięki teleskopowemu rozsuwaniu zewnętrznych części drabiny szczebel po szczeblu, drabina dopasowuje się do najróżniejszych warunków.
- Opatentowany system ClickMatic (zapadka) jest szybki i łatwy w obsłudze.
- Z wewnętrznych i zewnętrznych części drabiny można zmontować dwie osobne dwustronne drabiny wolnostojące, które w połączeniu z odpowiednim pomostem drewnianym mogą być wykorzystywane jako stół lub koziół roboczy (w przypadku takiego zastosowania należy jako dolne poszerzenie podstawy drabiny wewnętrznej zastosować stabilizator z akcesoriów Combi, nr katalogowy 121417).
- Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki dolne podłużnic: część twarda gwarantuje skuteczne połączenie z podłużnicą, a część miękka zabezpiecza skutecznie drabinę przed poślizgiem.
- Dodatkowa stabilność dzięki usztywnieniom narożników.
- Składana szybko i łatwo, mieści się bez problemu w bagażniku samochodu.



Nr katalogowy 122315

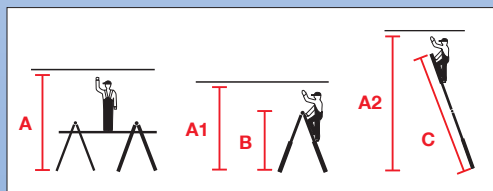

System Combi (wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo) oraz inne akcesoria znajdują Państwo na stronach od 112. Do takiej drabiny pasują elementy systemu Combi: 1, 2, 4, 5, 6, 8.

Wys. robocza do ok. m A	3,00	3,00	
Wys. robocza do ok. m A1	3,60	4,15	
Wys. robocza do ok. m A2	5,25	6,35	
Wys. drabiny ok. m B	2,05	2,55	
Dł. drabiny ok. m C	4,20	5,30	
Ilość szczebli	4x4	4x5	
Ciężar ok. kg	14,0	16,0	
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	1,35	1,60
	Szer. ok. m	0,69	0,69
	Wys. ok. m	0,20	0,20
Nr katalogowy	122315	122322	

Certificate
EN 131
Norm

