
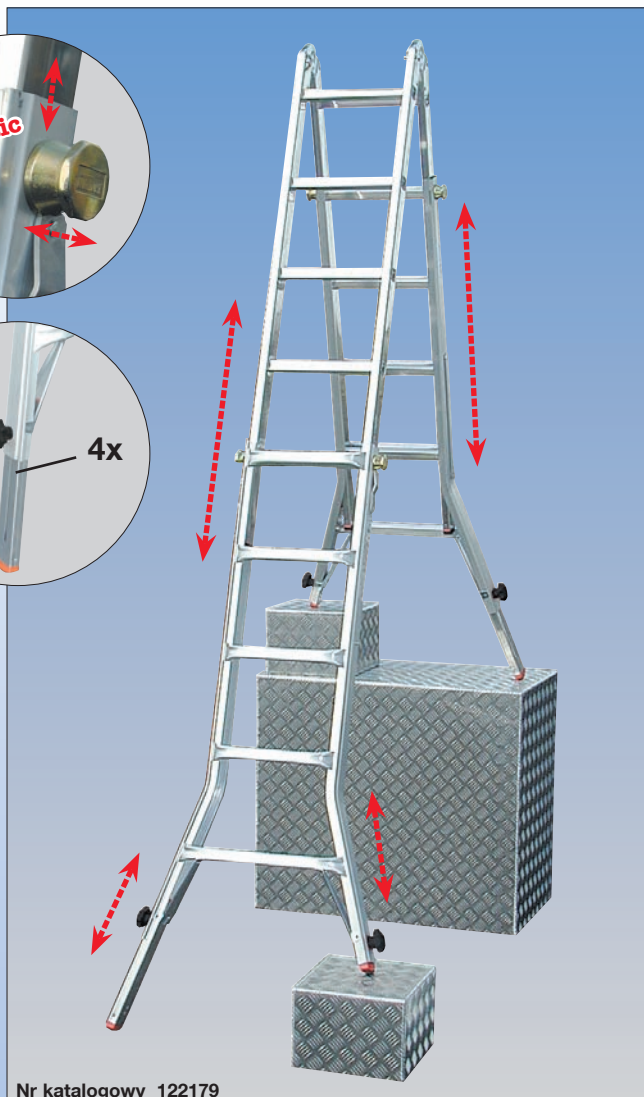




## TeleVario®

### Przegubowa drabina teleskopowa z 4 regulowanymi nogami

- Aluminiowa, czteroczęściowa drabina przegubowa, teleskopowa, z możliwością zastosowania jako dwustronna drabina wolnostojąca, drabina przystawna lub jako dwie osobne dwustronne drabiny wolnostojące.
- Dzięki teleskopowemu rozsuwaniu zewnętrznych części drabiny szczebel po szczeblu (system ClickMatic) i 4 wbudowanym przedłużeniach podłużnic (zakres przestawiania do 230 mm) można korzystać z drabiny na schodach, podestach i innych nierównościach bez dodatkowych akcesoriów.
- Z wewnętrznych i zewnętrznych części drabiny można zmontować dwie osobne dwustronne drabiny wolnostojące, które w połączeniu z odpowiednim pomostem drewnianym mogą być wykorzystywane jako stół lub koziół roboczy (wskazówka: w przypadku takiego zastosowania należy jako dolne poszerzenie podstawy drabiny wewnętrznej zastosować stabilizator z akcesoriów Combi, nr katalogowy 121417).
- Dodatkowa stabilność dzięki usztywnieniom narożników.
- Antypoślizgowe, dwuczściowe stopki dolne podłużnic: część twarda gwarantuje skuteczne połączenie z podłużnicą, a część miękka zabezpiecza skutecznie drabinę przed poślizgiem.
- Szybkie i łatwe składanie.



Nr katalogowy 122179

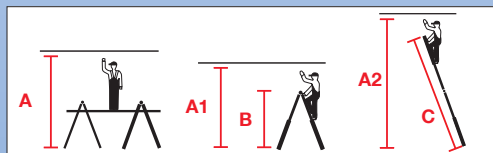

System Combi (wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo) oraz inne akcesoria znajdują Państwo na stronach od 112.

Do takiej drabiny pasują elementy systemu Combi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Wys. robocza do ok. m <b>A</b>		3,00	3,00
Wys. robocza do ok. m <b>A1</b>		3,60	4,15
Wys. robocza do ok. m <b>A2</b>		5,25	6,35
Wys. drabiny ok. m <b>B</b>		2,05	2,55
Dł. drabiny ok. m <b>C</b>		4,20	5,30
Ilość szczebli		4x4	4x5
Ciężar ok. kg		16,0	18,0
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	1,35	1,60
	Szer. ok. m	0,69	0,69
	Wys. ok. m	0,20	0,20
Nr katalogowy		122162	122179

Certificate  
EN 131  
Norm

