


# Tribilo®

## Drabina wielofunkcyjna

- Aluminiowe, trzyczęściowe drabiny ze szczeblami do wszechstronnych zastosowań: jako drabina przystawna, rozsuwana, rozstawiana jako drabina wolnostojąca.
- Stabilne prowadnice stalowe gwarantują komfortowe wysuwanie drabiny.
- Profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
- Szeroki stabilizator u podstawy z dwuczęściowymi stopkami zwiększa powierzchnię podparcia.
- Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki dolne podłużnic: część twarda gwarantuje skuteczne połączenie z podłużnicą, a część miękka zabezpiecza skutecznie drabinę przed poślizgiem.
- Samozabezpieczające zapadki wykluczają przypadkowe rozsuwanie się drabiny w trakcie użytkowania i w czasie transportu.
- Odporne na warunki atmosferyczne pasy stabilizują elementy rozstawionej drabiny, nie dopuszczając do przypadkowego rozsunięcia się w trakcie użytkowania.



Nr katalogowy 120601

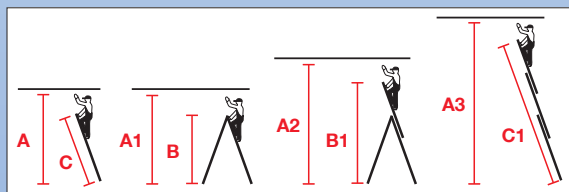

System Combi (wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo) oraz inne akcesoria znajdują Państwo na stronach od 112. Do takiej drabiny pasują elementy systemu Combi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Wys. robocza do ok. m <b>A</b>		3,90	4,15	4,70	5,25
Wys. robocza do ok. m <b>A1</b>		4,15	4,40	4,95	5,45
Wys. robocza do ok. m <b>A2</b>		4,95	5,45	6,55	7,60
Wys. robocza do ok. m <b>A3</b>		7,10	7,95	9,55	11,20
Wys. drabiny ok. m <b>B</b>		2,60	2,85	3,40	3,90
Wys. drabiny ok. m <b>B1</b>		4,20	4,70	5,80	6,85
Długość drabiny ok. m <b>C</b>		2,70	3,00	3,55	4,10
Długość drabiny ok. m <b>C1</b>		6,05	6,90	8,60	10,25
Ilość szczebli		3x9	3x10	3x12	3x14
Ciężar ok. kg		16,8	18,4	25,8	30,0
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	2,70	3,00	3,55	4,10
	Szer. ok. m	0,48	0,48	0,48	0,48
	Wys. ok. m	0,19	0,19	0,23	0,23
Nr katalogowy		120601	120618	120625	120717

