




STABILO®

Drabiny ze stopniami, wolnostojące

- Aluminiowa, wolnostojąca drabina z możliwością wchodzenia z jednej strony – trwałe połączenia wpustowe między stopniami a podłużnicami zapewniają długą żywotność przy profesjonalnym wykorzystaniu – czyli w trybie pracy ciągłej.
- Podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obciążanych miejscach, zapewniającymi dużą sztywność i zabezpieczenie krawędzi.
- Stabilna, profilowana platforma robocza z wysokim pałąkiem bezpieczeństwa gwarantuje wygodne korzystanie z drabiny podczas dłuższych prac.
- Wymienna półka na narzędzia z hakiem na wiadro.
- Część podporowa z dużymi, stabilnymi poprzeczkami.
- Innowacyjne zaślepki w części podporowej zapobiegają skaleczeniu palców podczas rozstawiania i w trakcie transportowania drabiny.
- Wersje powyżej 6 stopni są dodatkowo wyposażone w dwa odporne na warunki atmosferyczne pasy zabezpieczające.

Certificate
EN 131
Norm

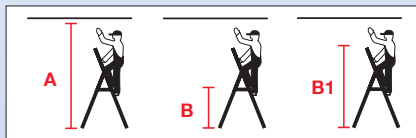

Wys. robocza do ok. m A	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80	
Wys. wejścia ok. m B	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
Wys. drabiny ok. m B1	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45	
Liczba stopni	3	4	5	6	7	8	10	12	
Ciężar ok. kg	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	12,2	16,6	
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	1,46	1,71	1,96	2,21	2,46	2,71	3,21	3,71
	Szer. ok. m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73
	Wys. ok. m	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Nr katalogowy	124500	124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579	



Nr katalogowy 124548

Wyposażenie dodatkowe:
nie przewodzące
prądu stopki dolne
podłużnic –
strona 113.