


STABILO®



Drabiny ze stopniami, dwustronne

- Aluminiowa drabina wolnostojąca ze stopniami z możliwością wchodzenia z obu stron do zastosowań profesjonalnych.
- Stabilne, przykręcane wielopunktowo przeguby aluminiowe.
- Podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego.
- W wersji od 2 x 7 stopni ograniczniki i dodatkowe elementy łączące podłużnice ze sobą powodują bezpieczny transport oraz magazynowanie.
- Profilowane stopnie o głębokości 80 mm mają innowacyjny kształt, co wyklucza powstawanie ostrych krawędzi po stronie wejścia.
- Dwa odporne na warunki atmosferyczne pasy zabezpieczające z metalowymi zaczepami, wysoko przykręcone i odporne na iskry zapobiegają przypadkowemu rozsuwaniu się części drabiny.
- Przykręcane, dwuczęściowe stopki na podłużnice: część twarda gwarantuje skuteczne połączenie z podłużnicą, a część miękka zabezpiecza skutecznie drabinę przed poślizgiem

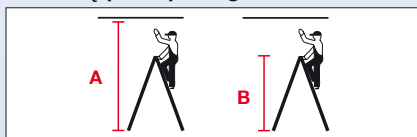

Certificate
EN 131
Norm

Wys. robocza do ok. m A	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60
Wys. drabiny ok. m B	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80
Liczba stopni	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Ciężar ok. kg	3,6	5,1	6,6	7,8	9,3	10,8	13,9	18,3
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	3,04
	Szer. ok. m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,73
	Wys. ok. m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Nr katalogowy	124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



Wypożyczenie
dodatkowe:
nie przewodzące
prądu stopki dolne
podłużnic –
strona 113.

Nr katalogowy 124777