



STABILO®


Drabiny dwuczęściowe, rozsuwane linką

- Aluminiowa, dwuczęściowa drabina przystawna ze szczelami, przeznaczona do prac na dużej wysokości.
- Umieszczona wewnątrz prowadnicy linka zapobiega jej zaplątaniu się oraz wyklucza możliwość zabrudzenia linki podczas użytkowania drabiny oraz w trakcie jej transportowania.
- Samozabezpieczające zaczepy zapadkowe blokują się automatycznie szczelom po szczelach, nie dopuszczając do całkowitego zsunięcia się górnej części drabiny.
- Prowadnice i elementy okuć wykonane z wysokostopowego aluminium lub z ocynkowanej stali.
- Rolki przyściennne nie dopuszczają do uszkodzenia fasady przy rozsuwaniu i zsuwaniu drabiny.
- Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki na podłużnice: część twarda gwarantuje skuteczne połączenie z podłużnicą, a część miękka zabezpiecza skutecznie drabinę przed poślizgiem.

Certificate
EN 131
Norm

Wys. robocza do ok. m A	5,50	6,35	6,90	8,05	
Wys. robocza do ok. m A1	8,75	10,10	11,55	13,70	
Dł. drabiny ok. m C	4,35	5,20	5,80	6,90	
Dł. drabiny ok. m C1	7,70	9,10	10,55	12,70	
Ilość szczel	2x15	2x18	2x20	2x24	
Ciężar ok. kg	20,0	26,0	34,5	41,0	
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	4,36	5,20	5,80	6,90
	Szer. ok. m	0,44	0,44	0,47	0,47
	Wys. ok. m	0,15	0,18	0,20	0,20
Nr katalogowy	123411	123428	800701	800749	

System Combi (wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo) oraz inne akcesoria znajdują Państwo na stronach od 112.. Do takiej drabiny pasują elementy systemu Combi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

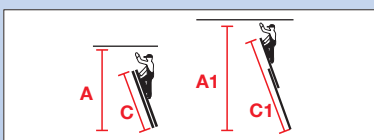

Wyposażenie dodatkowe: nie przewodzące prądu stopki dolne podłużnic – strona 113.

Nr katalogowy 123428